datavideo®

Mezclador Video Digital | SE-800

Sincronizador de cuadros Y.U.V 4:2:2 por componentes

Mezclador de Video de 4 entradas DV

Ahora usted puede mezclar, editar y almacenar en DV25.
La SE-800 de Datavideo tiene 4 entradas multi formato y un puerto interface de overlay digital "PC-Link". Permitiéndole conectar a una tarjeta overlay de PC para importar texto de PC y gráficos de una PC a la SE-800.

El panel de control de tamaño completo incluye 30 teclas pre-programadas que le permiten reproducir las funciones pre-programmed instantáneamente pulsando una tecla. El Puerto de Control de Datos permite actualizaciones.

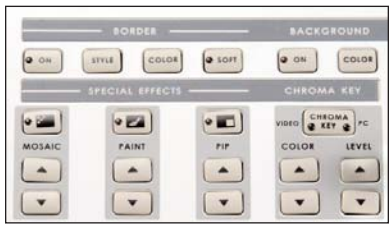

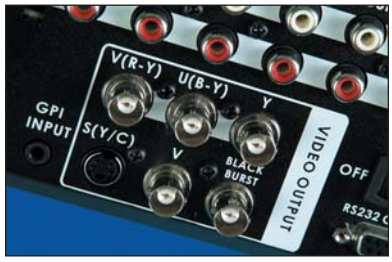

Use el DV Bank para grabar cada entrada.

Use el DV Repeater para enviar su señal DV hacia más de un lugar.

Características SE-800

- **Entradas de Video** - Cada entrada puede seleccionar cualquier fuente de DV (DV25), YUV por componentes, S (Y/C) o Video Compuesto.
- **Salida de Video** - Una salida de video con opción de Compuesto, S (Y/C), Componentes, DV y salida SDI
- **Entradas de Audio** Fuente de video de A a D, Musica, Aux., Entrada de Audio para Microfono Estéreo
- **Salida de Audio** Salida principal y salida de auriculares con control de volúmen.
- **Sync de Audio** Tiempo de Retraso: de 3 cuadros a +20 Cuadros
- **Procesador de color** incluyendo corrección R.G.B. puede ser almacenado con diferentes ajustes sobre cada entrada de video.
- **Area Programable** para efectos Mosaico con control de posición por joystick.
- **Mezclador Estéreo de 4 Canales** con micrófono estéreo y conexiones de auriculares.
- **50 Efectos Digitales** incluyen: A/B Roll, Fundido A/B, Chroma Key, Mosaico, PIP, Estrobo (Strobe), Escalamiento, Negativo, Fade y Cortinilla con borde suave...etc
- **30 Teclas de Función de Reproducción Programables**, 3 velocidades de transición.
- **Control de Posición** con posición pantalla completa efecto mosaico Control por Joystick con 3 opciones de tamaño de Mosaico Redondo.
- **Puerto de Control de Datos RS-232** para control remoto y actualización de software.
- **TBC de Canal Dual** con sincronizadores de cuadro completo 4:2:2 - 13.5MHz para Compuesto, S (Y/C) y Componentes Entradas y salidas Y.U.V.
- **Puerto SDI** provee una conexión digital Y.U.V. Entrada/Salida que le permite conectarlo a una tarjeta gráfica de expansión o chroma key SDI que recubre texto y gráficos de un PC en videos o efecto high-end chroma key con una salida de video digital "SDI".

www.dimasa.es

Coverland Ibérica SL Grupo Dimasa.
Joan Miró Nº 15 - 08930 - Sant Adria de Besos - Barcelona - España
Tel: (34) 902 466 666 Email: info@dimasa.es

datavideo®

Mezclador Video Digital SE-800

Especificaciones

Formatos de Video

Analógico Y/C y Compuesto a
CCIR601 NTSC y PAL Analógico Y.U.V.
Video en una Sony Betacam standard DV
interface por formato DV25 en Y.U.V.
4:1:1 NTSC o Y.U.V. 4:2:0 PAL
Velocidad de bit de 25Mbps
(PAL y NTSC son modelos separados)

Procesamiento de Color

Brillo	+/-20%
Contraste	+/- 3dB
Color	+3/-10dB

Balance Blanco R.G.B.: +/- 10 Grados

Ancho Banda Video

Componentes	>5.0 MHz
S(Y/C)	>5.0MHz
Compuesto	>5.0MHz
Audio	20 a 20KHz +/-3dB

Relación Señal/Ruido:

Video	> 55 dB
Audio	> 65 dB

DG, DP +/- 3%, 3 grados

THD Audio<1%

Interface Digital Y.U.V.

SDI (SMPTE 259M-C 270Mbps)

Control GPI

Pre-Programa Control Gatillo Remoto
Efectos de F01 a F30 en Secuencia

Dimensiones W x D x H

430m/m * 420m/m * 120m/m
17" * 16.8" * 4.72"

Peso: 5.5 Kg o 13.8 lb

Voltaje:

Entrada: AC 90 a 240V auto-detección
Salida: DC 15V/ 50W

Accessorios

Adaptador de corriente AC/DC
Maleta de transporte de Aluminio
Cable Firewire IEEE1394 6 A 6 1.8M 6.0ft x 2
Adaptador de cable Fireware IEEE1394 0.2M 0.8ft x 4
Cable S (Y/C) x 2
Cable Phono Audio/Video x 2 sets
Manual de instrucciones

Coverland Ibérica SL Grupo Dimasa.
Joan Miró Nº 15 - 08930 - Sant Adria de Besos - Barcelona - España
Tel: (34) 902 466 666 Email: info@dimasa.es